

## Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

### 1. DANE OGÓLNE

#### 1.1. OBIEKT:

Wewnętrzna instalacja gazowa w lokalu  
w budynku wielorodzinnym

### 2. ZAKRES ROBÓT I KOLEJONOŚĆ REALIZACJI

W zakresie robót mieści się :

- demontaż istniejącego kotła stałopalnego lub piecy pokojowych
- częściowy demontaż istniejącej instalacji c.o. i cwu
- roboty budowlane remontowe
- roboty montażowe instalacji elektrycznej
- roboty montażowe w zakresie wkładów kominowych i przewodów wentylacyjnych
- roboty montażowe instalacji centralnego ogrzewania i cwu
- roboty montażowe wewnętrznej instalacji gazowej w budynku

Kolejność realizacji poszczególnych robót:

- roboty demontażowe
- montaż przewodów spalinowo-powietrznych
- wykonanie instalacji gazowej
- montaż urządzeń gazowych i przewodów instalacyjnych
- roboty wykończeniowe budowlano-elektryczne
- wykonanie prób szczelności i rozruch urządzeń

### 3. PODSTAWOWE ELEMENTY STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE

#### BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI

Podstawowym elementem stanowiącym zagrożenie bezpieczeństwa podczas wykonywania robót będzie wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej:

- przy wewnętrznej instalacji gazowej zagrożenie stanowi proces spawania rur stalowych.

- przy zagazowaniu gazociągu występuje zagrożenie zapłonem

Bezwzględnie należy przestrzegać instrukcji obsługi wszelkich urządzeń mechanicznych i elektrycznych.

Drugim elementem stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa będą prace przy:


- roboty przy montowaniu w istniejącym kominie wkładów kwasoodpornych – roboty na dachu

### 4. ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZEŃSTWOM


Przed przystąpieniem do wykonywania robót kierownik budowy zapewni fachowy instruktaż zatrudnionych na budowie pracowników w celu zapoznania ich z zagrożeniami występującymi na placu budowy i metodami przeciwdziałania tym zagrożeniom. Należy przeszkolić pracowników z zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Każdy z pracowników bezwzględnie powinien przestrzegać instrukcji obsługi wszelkich urządzeń mechanicznych i elektrycznych.

Niezbędny jest nadzór osób do tego uprawnionych nad wykonywaniem wszystkich prac.

Całość robót wykonać zgodnie z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH" cz.II, Instalacje Sanitarne i Przemysłowe.

  
mgr inż. Andrzej Kopyński  
upr. budowlane do projektowania i kierowania  
robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w zakresie sieci, instalacji sanitarnych  
Nr 346/00/DUPW, tel. 601 647 842.  
ul. Wesoła 1, 05-110 Kłodzko

Do ulicy Okrzei

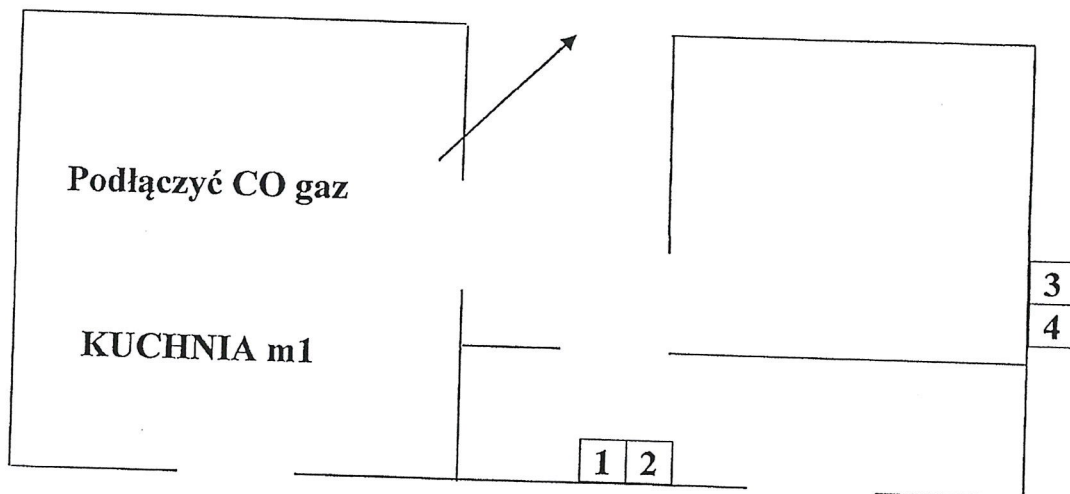


1- wolny - podłączyć CO gaz m1

2- Piec pokojowy IIp m7A


3- wolny – podłączyć wentylacje kuchni

4- Piec pokojowy IIp m6

  
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
"Św. FLORIAN"  
Mistrz Kominarski  
Uprawniony do kontroli w oparciu  
o art. 62.1 pkt 1 prawa budowlanego  
Dyplom mistrzowski nr 2140  
Polski Ciepłowniczy  
Podpis opiniodawcy

**ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU**  
**WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ**  
w istniejącym lokalu mieszkalnym

Nazwa zamierzenia budowlanego	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym istniejącym
Adres obiektu budowlanego	57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. Okrzei 26A/1
Kategoria obiektu	Kat. XIII -
Nazwa jednostki ewidencyjnej, nr obrębu, numery działek	Dz. 556/4 obr. 0002 Centrum Jednostka Bystrzyca Kłodzka miasto 020806_4.0002.556/4
Inwestor:	Gmina Bystrzyca Kłodzka 57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. Plac Wolności 1

  
mgr inż. ...  
upr. budowlano- ...  
w zakresie studiów ...  
Nr 346/03/DUNŚ ul. 001 347 842  
ul. Okrzei 7, 57-500 Kłodzko

**SPIS ZAŁĄCZNIKÓW**

- |  |        |
|--|--------|
| 1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia | str. 1 |
| 2. Opinia kominiarska                                    | str. 2 |